




Новые товары PERCo



Шлагбаум PERCo-GS04




диапазон температур




напряжение питания




степень защиты



скорость открытия



интенсивность использования



транспортных средств в сутки



Плата управления




Стрела с круглым или прямоугольным сечением длиной 3 или 4,3 м



Монтажные швеллеры




лет гарантии

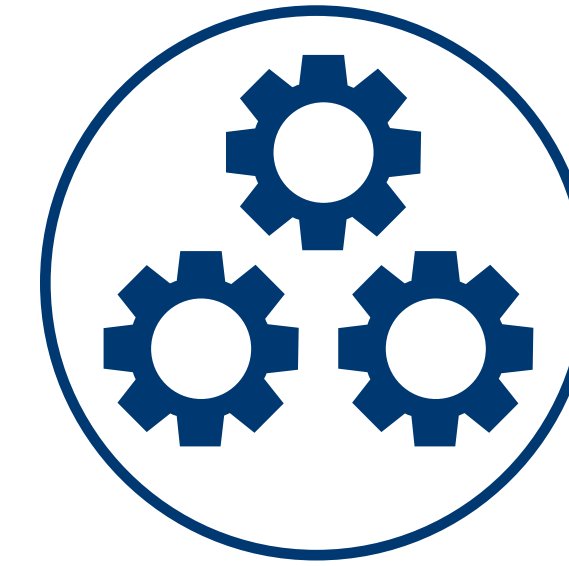

долговечный двигатель




циклов

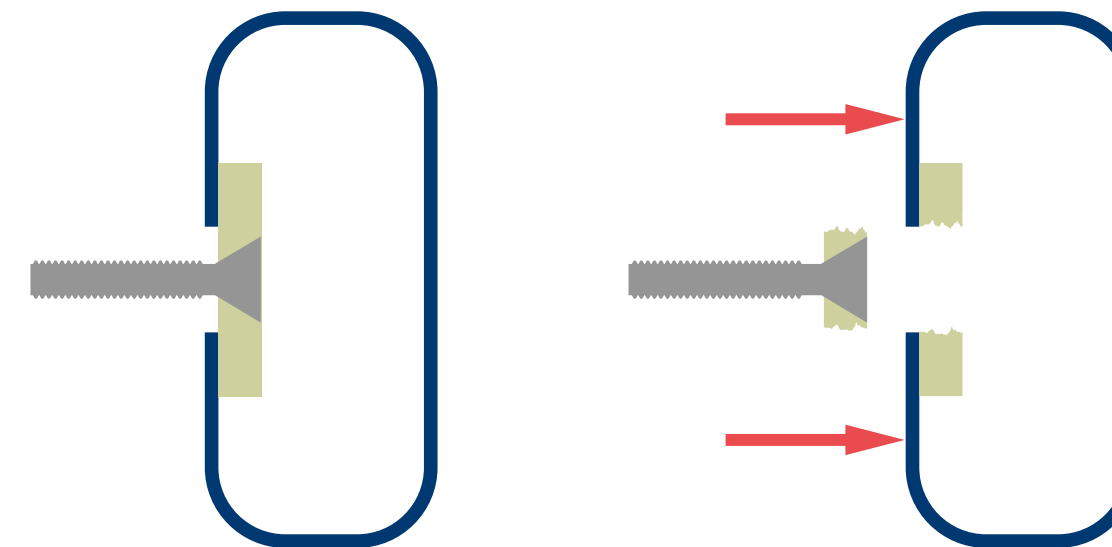

защита механизма управления

Шлагбаум PERCo-GS04: способы управления



Система контроля доступа




Звонок со смартфона




Мобильное приложение




Пульт РУ

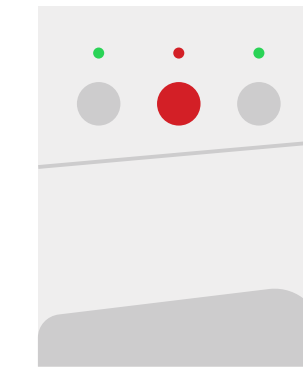

Пульт ДУ

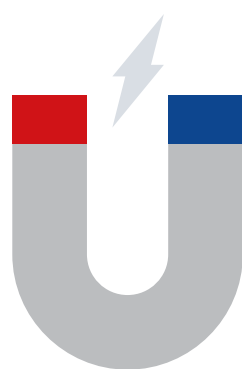

Магнитная петля



открыто/закрыто

Управление от кнопки



Режим ведущий/ведомый



таймер





фотоэлемент



сигнал

Закрытие шлагбаума

Шлагбаум PERCo-GS04: удобство управления

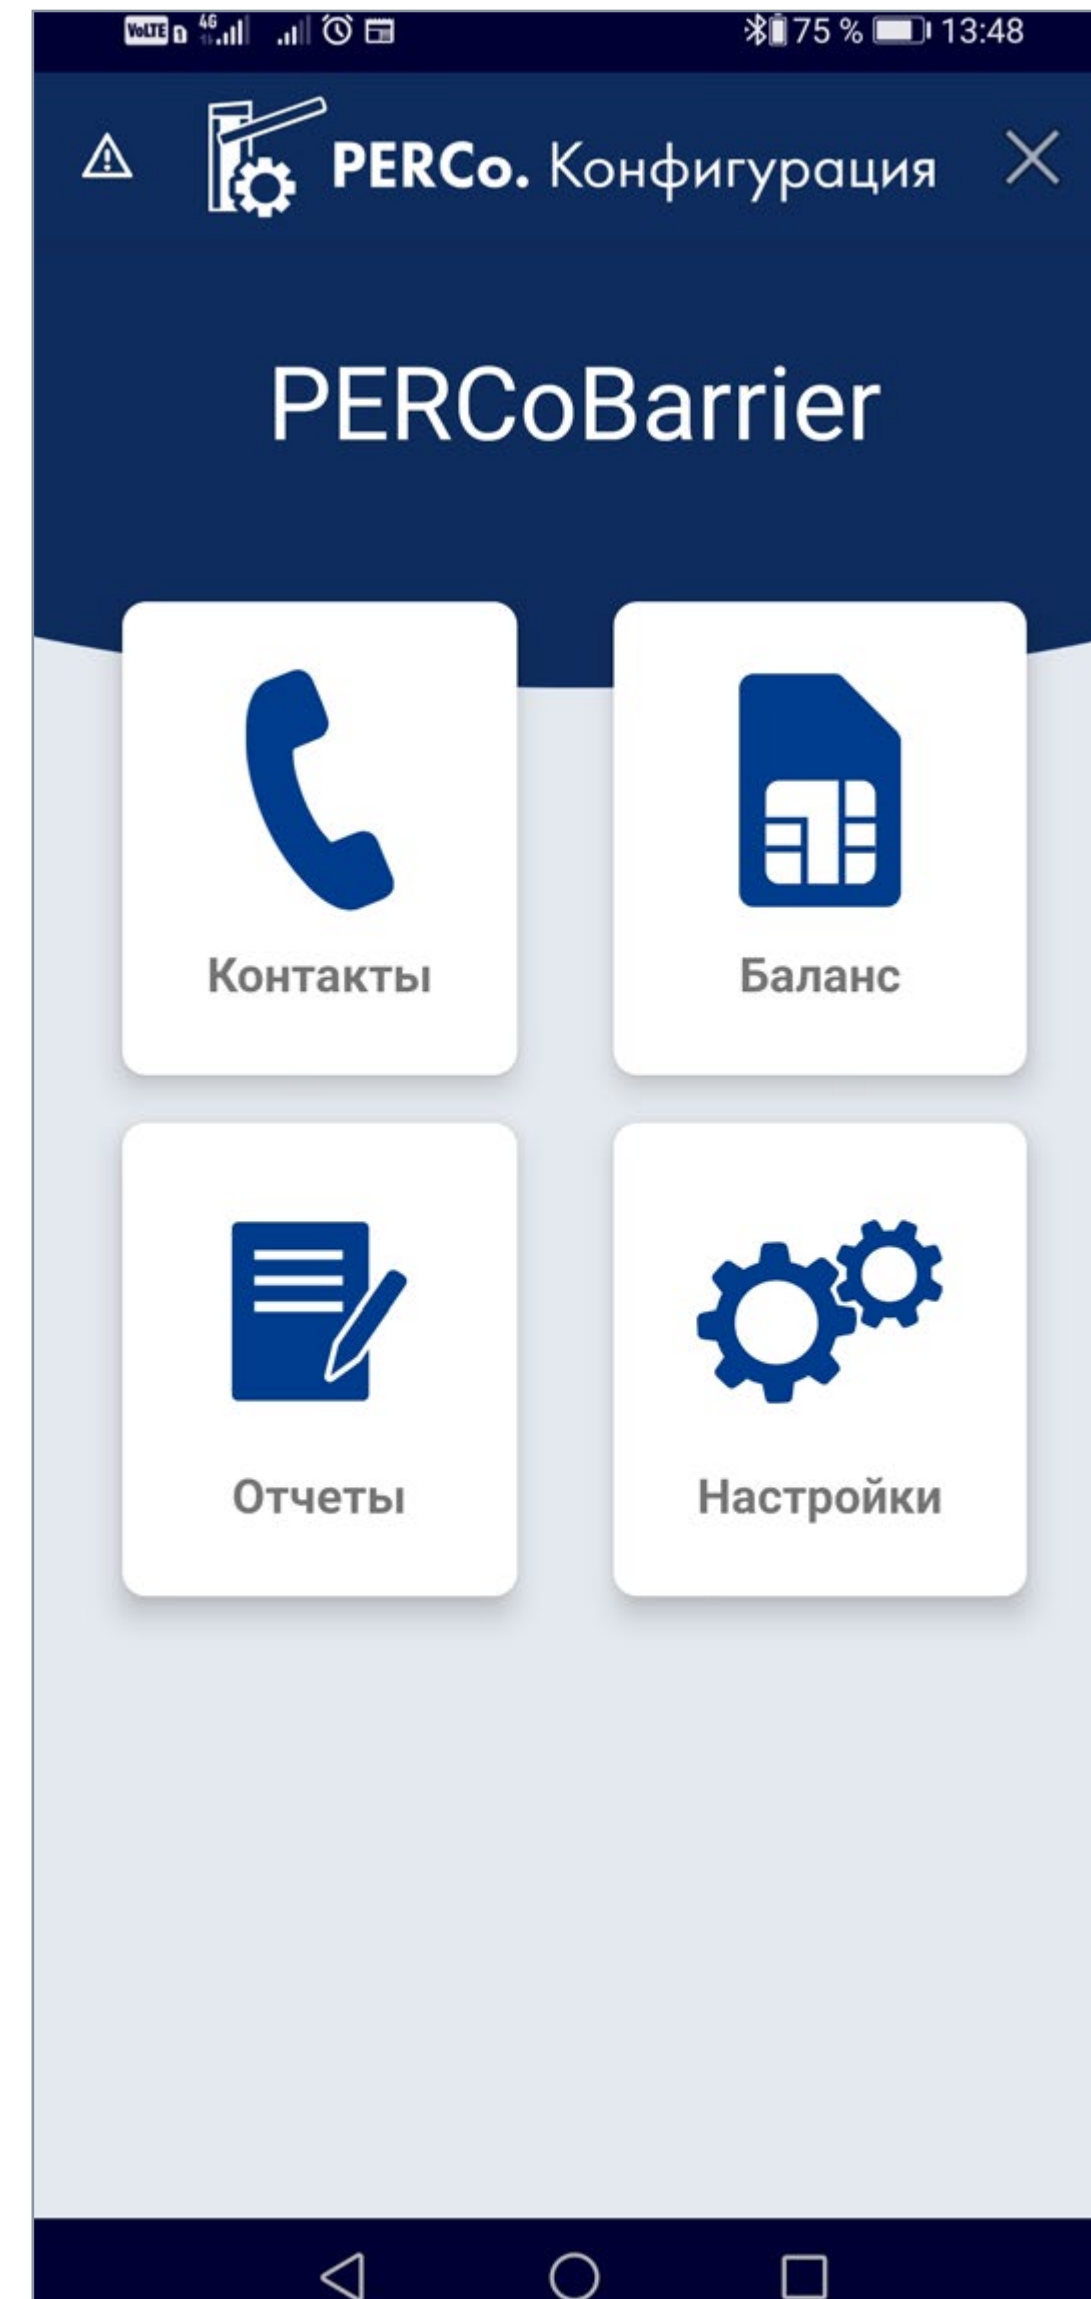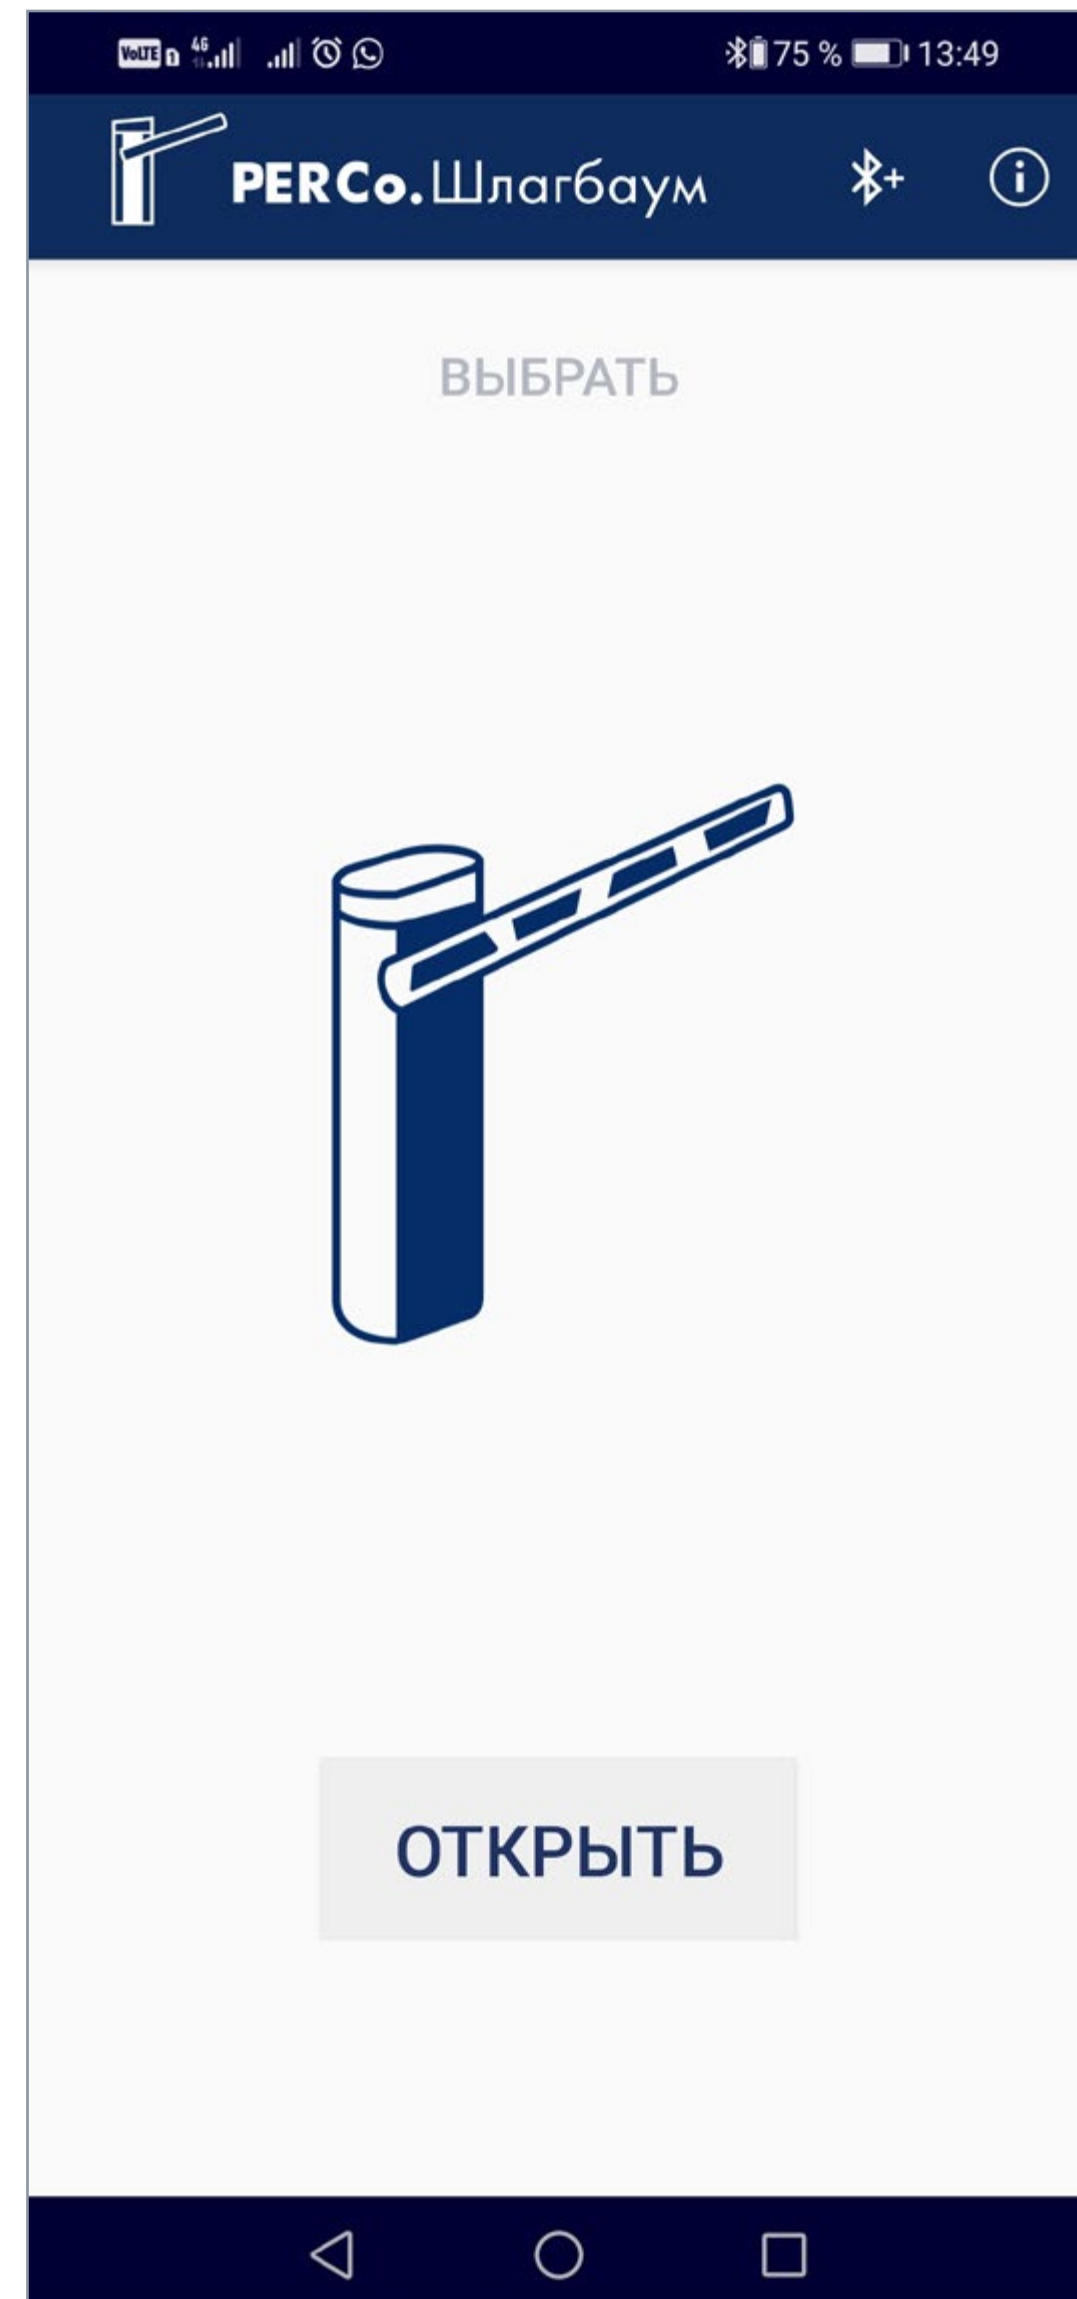

Скоростные проходы PERCo



ST-01
с распашными створками




ST-11 NEW
компактный с распашными створками



ST-02
с раздвижными створками



60
человек
в минуту



+50
+1
диапазон
температур



электропривод



160 W
мощность




24 V
напряжение
питания



IP41
степень
защиты



60
человек
в минуту



+50
+1
диапазон
температур



электропривод



204 W
мощность



24 V
напряжение
питания



IP41
степень
защиты

Скоростные проходы: кастомизация



наклейки безопасности



передняя панель со встроенным картоприемником



кронштейн для установки дополнительного оборудования



кронштейн для установки дополнительного оборудования



передняя панель для сканера штрихкода



стойка для установки дополнительного оборудования

Моторизованные турникеты-триподы PERCo



TTR-11A



степень защиты



Интеграция с дополнительным оборудованием



TTR-10AB



степень защиты




TTR-10AT
для транспорта



TTR-10AK
для настенного крепления



электропривод



диапазон температур



человек в минуту



напряжение питания




направления прохода

Пирометр АТ01



12V


напряжение
питания



+42

+25


диапазон
температур



38,4


37,0

диапазон
измеряемых
температур



10-20 мм

дальность
измерения



Wiegand

интерфейс



±0,2°

точность
измерения



- Бесконтактное измерение температуры
- Работа совместно с турникетом/замком

Электронные проходные PERCo



KT02




KT02.9B



KT02.9Q



KT05.9A/KTC01.9A



механическая
разблокировка



автоматическая
разблокировка



12V
напряжение
питания




Ethernet
интерфейс связи




30
человек в минуту



IP41
степень
защиты



+50
+1
диапазон
температур



идентификация
по смартфону



EMM/HID
MIFARE
формат карт



PayPass
банковская
карта

Электронная проходная с биометрическими сканерами KT02.9B



- наличие сканеров для биометрической идентификации
- мультиформатные считыватели: карты EMM/HID/MIFARE, смартфоны, банковские карты
- настройка через web-интерфейс


Комплекты для установки на действующую электронную проходную KT02:



- крышка со сканерами отпечатков пальцев
- контроллер
- мультиформатные считыватели


PERCo-Web
встроенное ПО


PayPass
банковская карта


идентификация по смартфону


2
сканера отпечатков пальцев


механическая разблокировка


EMM/HID MIFARE
формат карт


IP41
степень защиты


+50
+1
диапазон температур


12V
напряжение питания


30
человек в минуту


50 000
пользователей


230 000
событий

Электронная проходная со сканерами штрихкодов KT02.9Q



- наличие сканеров для считывания штрихкодов
- мультиформатные считыватели: карты EMM/HID/MIFARE, смартфоны, банковские карты
- настройка через web-интерфейс


Комплекты для установки на действующую электронную проходную KT02:



- крышка со сканерами штрихкодов
- контроллер
- мультиформатные считыватели


PERCo-Web
встроенное ПО


PayPass
банковская карта


идентификация по смартфону


2
сканера штрихкодов


механическая разблокировка


EMM/HID MIFARE
формат карт


IP41
степень защиты


+50
+1
диапазон температур


12V
напряжение питания


30
человек в минуту


50 000
пользователей


230 000
событий

Новая линейка контроллеров и считывателей PERCo

Ethernet



Новая линейка считывателей

Интерфейс	EMM	EMM/MIFARE 	EMM/MIFARE 
RS-485 Wiegand	 IR13	 IR19	
USB	 IR15.3	 IR15.9	 IR18

Безопасность




Защита от несанкционированного доступа




Разграничение прав доступа сотрудников и посетителей



Контроль доступа транспорта и распознавание номеров



Мнемосхема: отображение информации о состоянии объекта и оперативное управление устройствами



Видеонаблюдение
Интеграция с TRASSIR



Охранно-пожарная сигнализация
Интеграция с Болид



Алкотестирование



Измерение температуры

Повышение эффективности



Контроль дисциплины и учёт рабочего времени



Интеграция с 1С

Интеграция



API-интерфейс, интеграция со сторонними приложениями

Масштабируемость



Распределенные сервера

Система PERCo-Web: отличительные особенности

Контроль доступа



Реакции на события, уведомления операторов по событиям в Viber



Удаленная регистрация событий проходов с помощью смартфона



Web-заказ пропусков.
Отправление идентификатора на E-mail



Отчеты: выданные идентификаторы, местоположение, журнал верификации, по доступу, проходам, посетителям и др.



Интеграция с терминалами по распознаванию лиц (ZKTeco/Suprema)



Видеофиксация событий



Применение режима доступа «Шлюз»



Учет проезда транспортных средств



Ограничение доступа операторов

Учет рабочего времени



Графики работы: недельный, сменный, по присутствию, по балансу, гибкий






Отчеты: по дисциплине, присутствию, рабочему времени, выданным документам, формированию табеля и т.д.



Отправление отчетов на Email



Интеграция с 1С

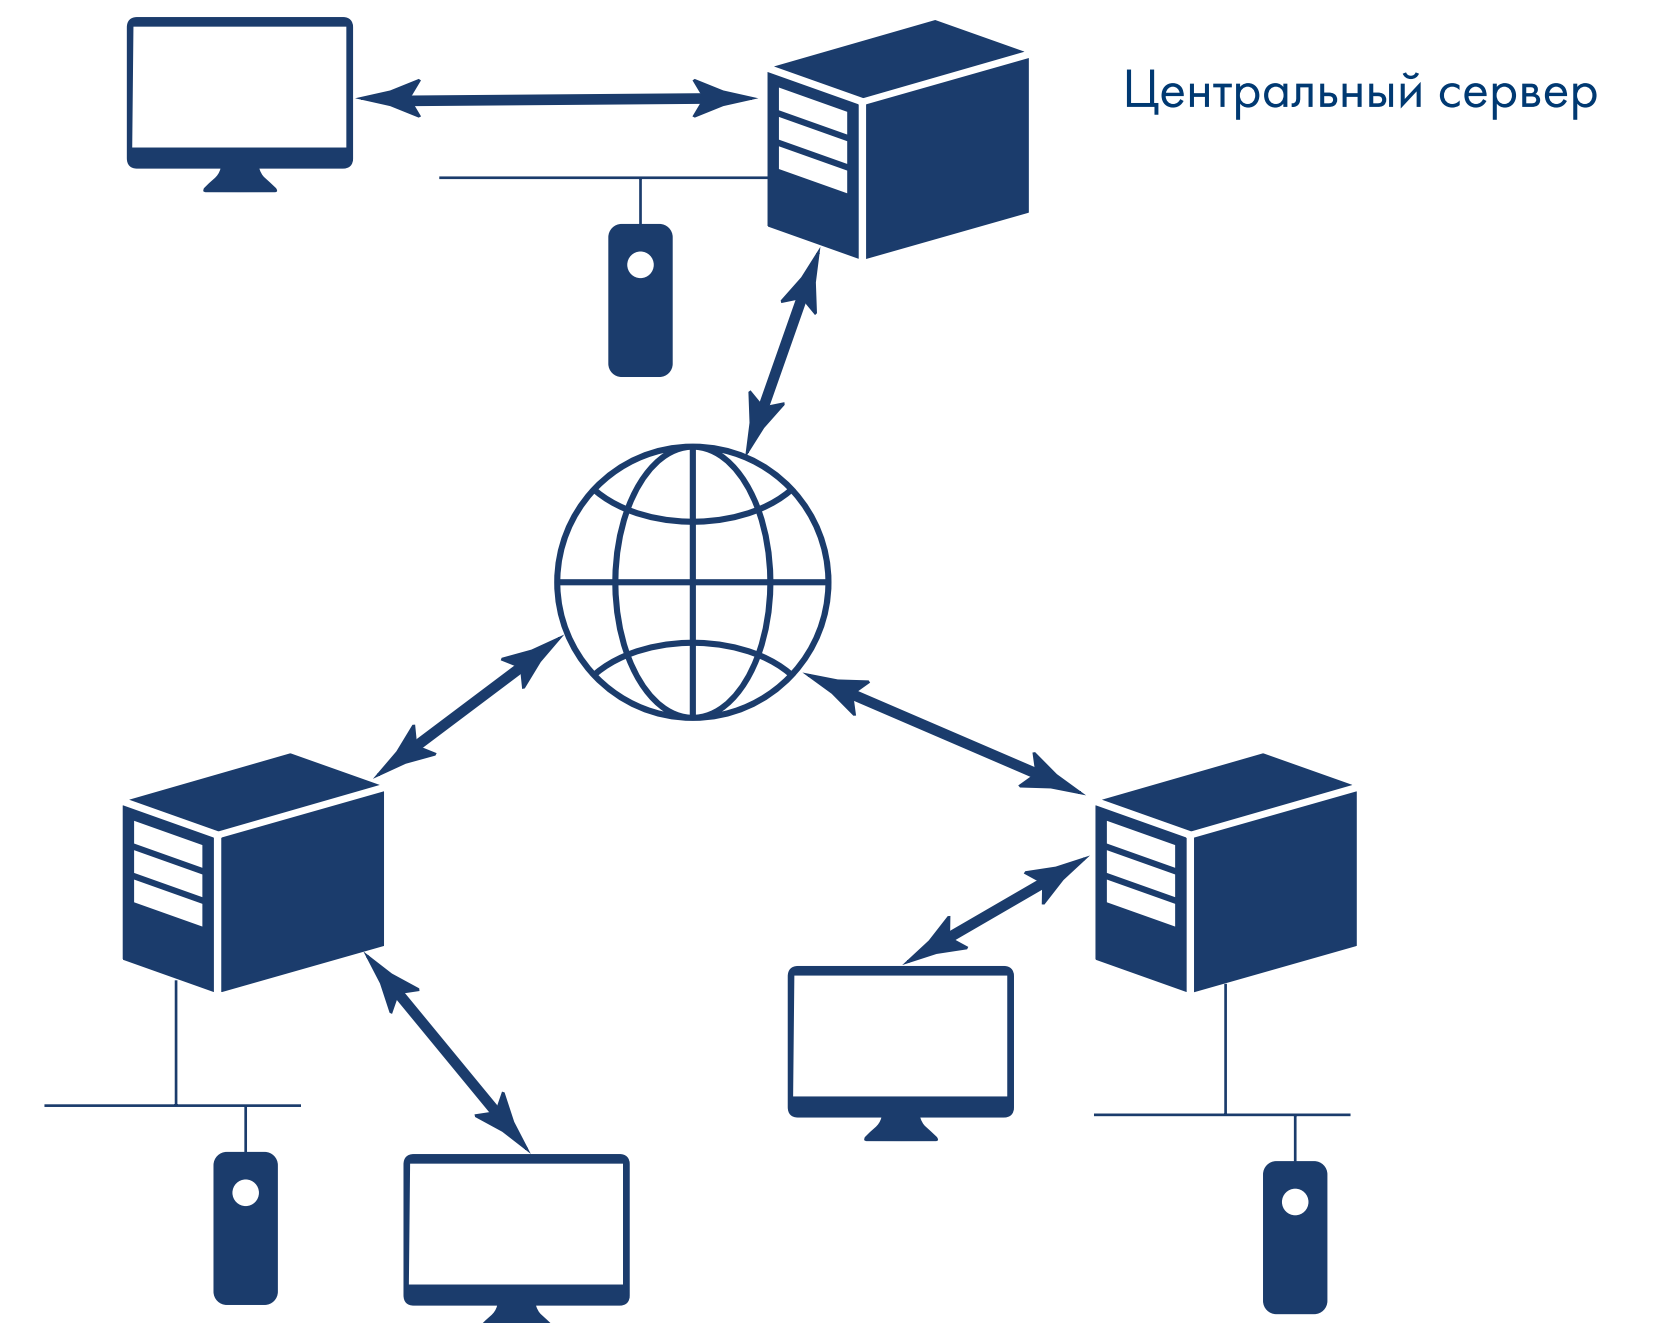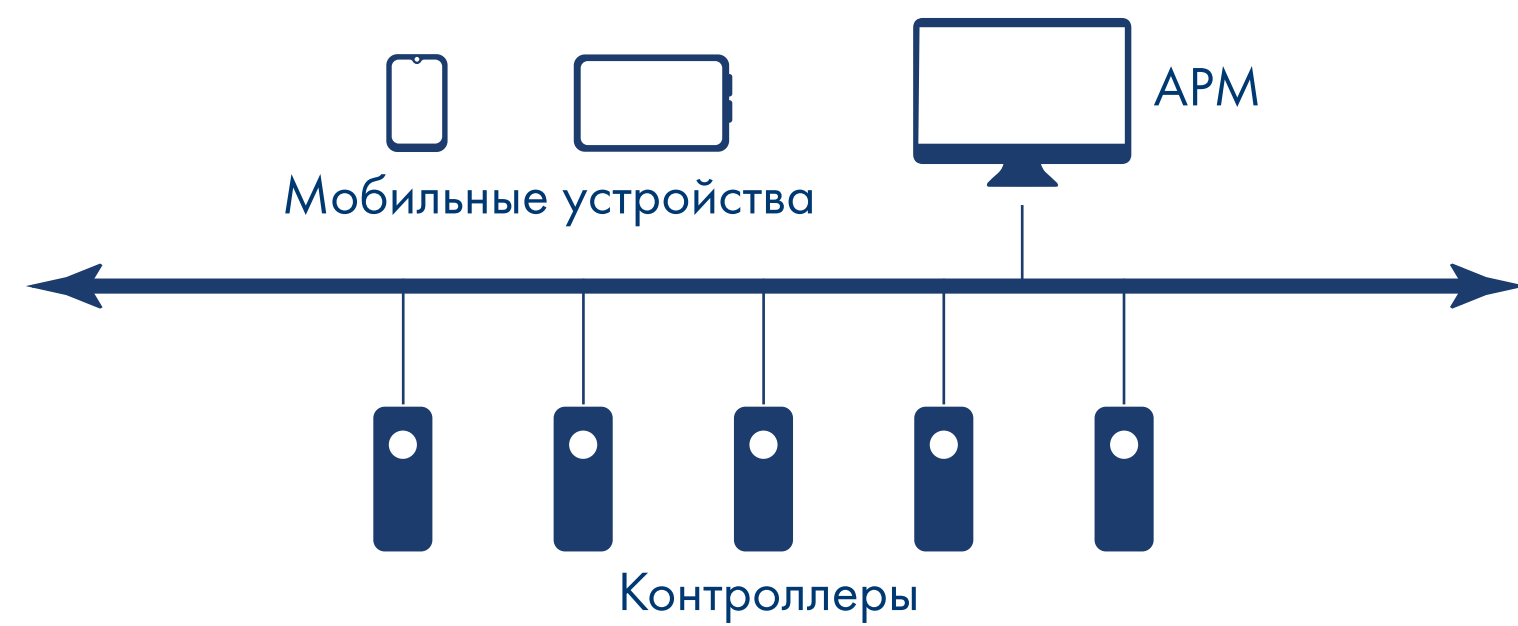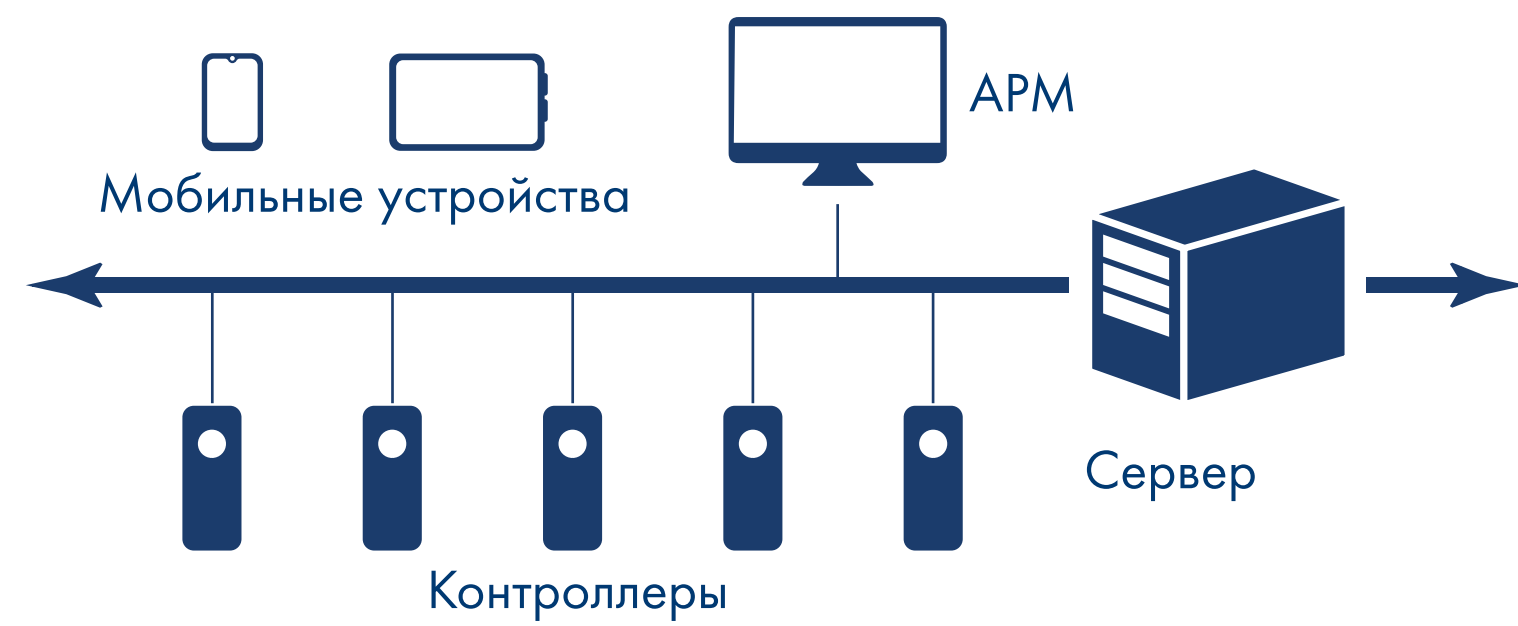

Распределенные сервера



WEB-интерфейс. Не требуется установка ПО на рабочих местах. Возможна работа без выделенного сервера.



Неограниченное количество рабочих мест.



PERCo-WS/WSE «Стандартный пакет»

PERCo-WM01/WME01 «Учет рабочего времени»

PERCo-WM02/WME02 «Верификация»

PERCo-WM03 «Интеграция с 1С»

PERCo-WM04 «Интеграция с внешними системами»

PERCo-WM05/WME05 «Мониторинг»

PERCo-WM06 «Интеграция с Trassir»

PERCo-WM07 «Интеграция с «Орион»

Бесплатное ПО



Базовый модуль

- Не более 100 сотрудников
- Работа только с постоянными идентификаторами

Полная версия ПО



60-дневный период бесплатного тестирования

Дополнительное оборудование



Кронштейны



Терминалы распознавания лиц



Блоки питания и АКБ



Карты. Брелоки. Метки.



Сканер штрихкодов
Mertech N200 P2D



Алкотестер «Алкобарьер»



+7 (812) 247-04-59
seminar@perco.ru